



KING STAGE®

M SERIES


PROFESSIONAL SPEAKER SYSTEM

M-12



M-12 是一款12"二音路同軸式全音域舞台監聽喇叭，同軸式單體高音及低音均採用全釹磁高強度磁鐵，箱體採用多層複合夾板，側面底部有一支撐座，可以用支撐架當一般音箱使用。

高音靈敏度可選擇

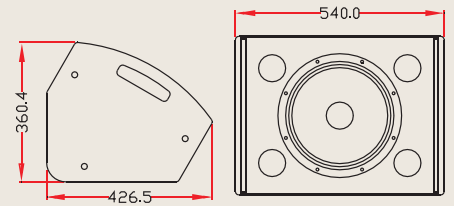


M-15



M-15 是一款15"二音路同軸式全音域舞台監聽喇叭，同軸式單體高音及低音均採用全釹磁高強度磁鐵，箱體採用多層複合夾板，側面底部有一支撐座，可以用支撐架當一般音箱使用。

高音靈敏度可選擇

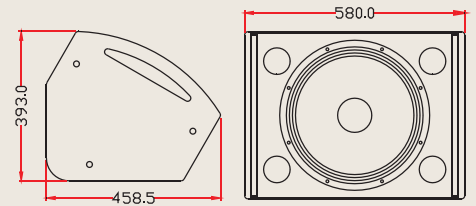

M-28




左側

右側

背面

M-28 是一款雙8"二音路全音域舞台監聽喇叭，採用二只8"高效率中低音單體，1只1"喉口44芯全釹磁強磁高音驅動，箱體採用多層複合夾板，側面底部有一支撐座，可以用支撐架當一般音箱使用。

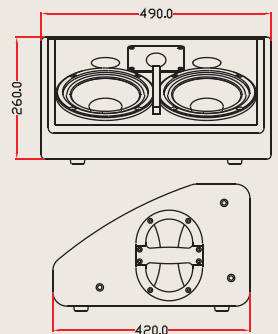

規格表 / SPECIFICATIONS

	M-12	M-15	M-28
頻率響應	55Hz-18KHz(+/-3dB)	50Hz-18KHz(+/-3dB)	55Hz-18KHz(+/-3dB)
單元組成	1x12"(300mm)/3"voice coil LF 1x1.4"(36mm)/3"voice coil HF	1x15"(385mm)/3"voice coil LF 1x1.4"(36mm)/3"voice coil HF	2x8"(200mm)/2"voice coil LF driver 1x1"(25mm)/1.7"compression driver
額定功率	300W r.m.s , 1200W peak	400W r.m.s , 1600W peak	300W r.m.s , 1200W peak
靈敏度	98dB/1m/1w	99dB/1m/1w	96dB/1m/1w
最大聲壓級	124dB continuous ,130dB peak	125dB continuous ,131dB peak	121dB continuous ,127dB peak
額定阻抗	8歐姆	8歐姆	8歐姆
擴散角度	90°	90°	90°x60°
分頻點	1.5KHz passive	1.5KHz passive	2.7KHz passive
輸入方式	2xNL4/1+1-	2xNL4/1+1-	2xNL4/1+1-
尺寸WxHxD(mm)	寬540x高360x深426(mm)	寬580x高393x深458(mm)	寬490x高270x深420(mm)
重量	16.9kg	20.9kg	14kg



KING STAGE®