




KING STAGE®


KTV SERIES

PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS


KTV-108PA
KTV-108PA/W



KTV-108PA

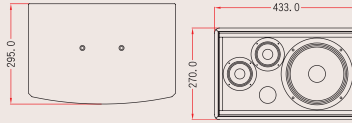

KTV-110PA

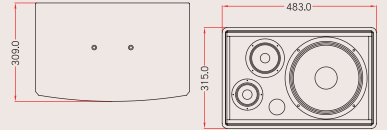

KTV-110PA
KTV-110PA/W




規格表 / SPECIFICATIONS

	KTV-108PA/KTV-108PA/W	KTV-110PA/KTV-110PA/W
類型	8" 三音路三單體全音喇叭系統	10" 三音路三單體全音喇叭系統
元件	1×8"低音驅動器 1×3"中音壓力驅動器 1×3"高音壓力驅動器	1×10"低音驅動器 1×4"中音壓力驅動器 1×3"高音壓力驅動器
頻率響應	35Hz-21kHz(±3dB) 18Hz-24kHz(±6dB)	25Hz-22kHz(±3dB) 12Hz-24kHz(±6dB)
擴散角度	100°×100°(H×V±3dB) 130°×130°(H×V±6dB)	100°×100°(H×V±3dB) 130°×130°(H×V±6dB)
靈敏度	94db 1m/1w	95db 1w/1m
最大音壓 SPL	116dB	118db
承受功率	80W r.m.s 160W program 320W peak	120W r.m.s 240W program 480W peak
分頻點	1.2 kHz MF 8kHz HF	800Hz MF 7kHz HF
阻抗	8 Ω	8 Ω
尺寸(mm)	高 270×寬 433×深 295	高 315×寬 483×深 309
重量	10.5kg	13kg


KTV208II



KTV-208II

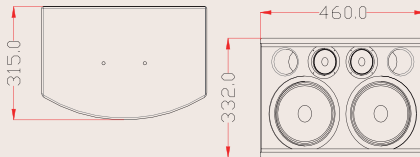

KTV-210II

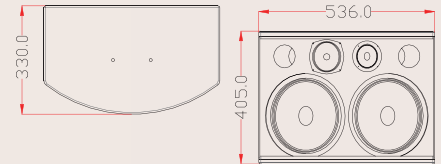

KTV210II



規格表 / SPECIFICATIONS

	KTV-208II	KTV-210II
頻率響應	38Hz-20kHz(±3dB)	38Hz-20kHz(±3dB)
頻率下限	35Hz (-10dB)	30Hz (-10dB)
單元組成	2×8"(200mm)/1.7"(35mm)voice coil LF driver 2×3"(75mm)paper cone tweeter 共二分音·4 單體	2×10"(250mm)/1"(35mm)voice coil LF driver 1×4" paper cone MF drive 1×3" paper cone tweeter 共三分音·4 單體
額定功率	200W r.m.s ,800W peak	300W r.m.s ,1200W peak
靈敏度	92dB/1m/1w	93dB/1m/1w
額定阻抗	8Ω	8Ω
分頻點	1.5kHz	1.5kHz,3kHz
吊裝附件	2×M8 inserts for wall bracket	2×M8 inserts for wall bracket
尺寸 W×H×D(mm)	寬 460×高 332×深 315	寬 536×高 405×深 330
重量	13kg	18kg



KING STAGE®



KING STAGE®

KTV SERIES

PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



KTV-310



KTV-310 是一款10"三單體二分音全音域喇叭，採用一只10"發泡邊低音單，兩只3"紙盆高音，箱體採用高密度複合板，貼耐磨加厚磨砂PVC制件。

規格表 / SPECIFICATIONS

頻率響應	35Hz-18KHz(±3dB)
單元組成	1×10"(250mm)低音,(35mm)音圈 2×3"(75mm)高音·紙盆式高音驅動器·共二分音·三單體
額定功率	150W r.m.s , 600W peak
靈敏度	92dB/1m/1w
最大聲壓級	113dB continuous,119dB peak
額定阻抗	8Ω
分頻點	1.5KHz passive
尺寸 W×H×D(mm)	寬 524×高 311×深 304
重量	10.6kg





KTV-510



KTV-510 是一款10"五單體三分音全音域喇叭，採用一只10"發泡邊低音單體，兩只4"紙盆中音，兩只3"紙盆高音，箱體採用高密度複合板，貼耐磨加厚磨砂PVC制件。

規格表 / SPECIFICATIONS

頻率響應	35Hz-20KHz(±3dB)
單元組成	1×10"(250mm)低音,(35mm)音圈 2×4" (100mm)中音·紙盆式中音驅動器 2×3" (75mm) 高音·紙盆式高音驅動器·共三分音·五單體
額定功率	180W r.m.s , 720W peak
靈敏度	92dB/1m/1w
最大聲壓級	113dB continuous,119dB peak
額定阻抗	8Ω
分頻點	1.5KHz , 3KHz passive
尺寸 W×H×D(mm)	寬 524×高 311×深 304
重量	11.6kg



KING STAGE®